

Инструменты Raymarine

i40 ▶ i50 ▶ i60 ▶ i70 ▶ Беспроводные



INNOVATION • QUALITY • TRUST

Raymarine®



Если ваша страсть парусный спорт, яхты или рыбная ловля, инструменты i70 для вас

Показать, что вы хотите увидеть, там где вы хотите увидеть

Новые стильные инструментальные дисплеи Raymarine i70 обладают широким набором функций, оставаясь при этом легкими и удобными в использовании. Большой 4 " ЖК-экран является образцом четкости и превосходной видимости на больших расстояниях и под острыми углами обзора..

Основные характеристики

- Большой 4 " ЖК-дисплей с углом обзора 160 °
- В полноэкранном режиме размер цифр 43мм
- Антибликовое покрытие для улучшения видимости при ярком солнечном свете
- Новый пользовательский интерфейс LightHouse прост и быстр в использовании
- Отображения АИС данных
- Отображаемые данные включают в себя: Ветер, Скорость, Глубина, Tridata, Двигатель (NMEA 2000), Окружающей среды (NMEA 2000), Топливо (NMEA 2000) и навигация
- Низкое энергопотребление — 132мА / 1.6Вт



Полностью обновленный интерфейс LightHouse

Эксклюзивный пользовательский интерфейс LightHouse предлагает вам невероятно простое управление. LightHouse интуитивно размещает часто используемые функции навигации у вас под рукой.

Интерфейс пользователя LightHouse полностью согласуется с новыми многофункциональными дисплеями Raymarine. Поэтому, познакомившись с i70 вам не составит труда освоить МФД Raymarine!



Аналоговый дисплей



Цифровой дисплей

Индивидуальные настройки

Дисплей Raymarine i70 может быть настроен в соответствии с вашими личными требованиями. От традиционных аналоговых шкал до информации от двигателей и уровня топлива в баках, все это может быть отображено на дисплеях i70.



Изображения приведены только в качестве примеров.



23.6

23.6

23.6

23.6

Выбор из 4
цветовых схем



Антибликовое
покрытие для
улучшения
видимости

Диодная
подсветка

Узкая рамка для
максимального
размер экрана

Низкий профиль
(13 мм)

4 кнопки
управления

Совет

Подойдет ли он для вашей лодки?

С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.




АИС

Отображение целей АИС полученных по NMEA 2000 от приемника АИС. Просмотр ближайших 25 судов, оснащенных АИС и выбора отдельных целей для получения информации.

Сетевая интеграция

Дисплей Raymarine i70 легко интегрируется с NMEA 2000 с использованием сетей SeaTalk и SeaTalk ng. Вы можете самостоятельно выбирать источник данных для отображения информации на дисплее.




Угол обзора 160° обеспечивает отличную видимость.



Аналоговый дисплей ветра



Аналого-цифровой дисплей



Навигационный дисплей все в одном



Автопилоты

Соответствующие дисплеи автопилот (p70 и p70R). Для получения дополнительной информации об этих дисплеях, посетите наш сайт www.mikstmarine.ru или посмотрите наш каталог по автопилотам.



i40 компактные инструменты Лаг, Эхолот, Ветер, Bidata

Большие дисплеи для небольших катеров, яхт и RIB ов, эти компактные, но мощные инструменты SeaTalk предлагает полную интеграцию с автопилотами Raymarine и навигационным оборудованием, и могут быть установлены как на поверхность, так и на кронштейн. Большие (28 мм макс) цифры и четкий ЖК-дисплей - предоставляют отличную видимость в любых условиях освещения.

i40



i40 Лаг

- Текущая, максимальная и средняя скорость судна
- Пройденный путь и температура воды

i40



i40 Эхолот

- Большие цифры глубины
- Сигнализации: мель, глубина, якорь, отображение минимальной глубины

i40



i40 Ветер

- Направление и скорость истинного и вымпельного ветра
- Передача данных на ваш автопилот

i40



i40 Bidata

- Лаг, эхолот, пройденный путь
- Температура воды
- Два типа данных на одном дисплее



i50 и i60. Аналоговые и цифровые инструменты.

Подойдет ли он для вашей лодки?

С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

Совет


Дизайн новых инструментов i50 и i60 создан в соответствии с дизайном многофункциональных дисплеев Raymarine a, c, и e серий. Эти стильные, однофункциональные инструменты являются идеальным решением для небольших катеров, яхт и RIB ов. Модельный ряд i50 состоит из 3 цифровых дисплеев. Дисплеи Лага и Эхолота с большими цифрами и многоканальный дисплей Tridata. Предназначенный в первую очередь для яхтсменов, i60 отображает данные ветра и бейдевинд в аналоговом и цифровом форматах.

Отличные углы обзора, как в дневных, так и в ночных условиях. Кнопочное управление делает i50 и i60 простыми в управлении. Кроме того, они просты в установке благодаря лицевой крепежной системе.

Основные характеристики

- i60: Большая аналоговая шкала
- i50: Большие цифры
- Интерфейсы SeaTalk и SeaTalk ng
- NMEA2000 (совместимый) интерфейс
- Встроенный интерфейс трансдюсера
- 110мм x 115мм идентичен Raymarine ST60 +
- Большие кнопки управления для простоты использования в море
- Низкое энергопотребление
- Поддержка нескольких источников данных устраняет возможность конфликта данных
- Простота установки



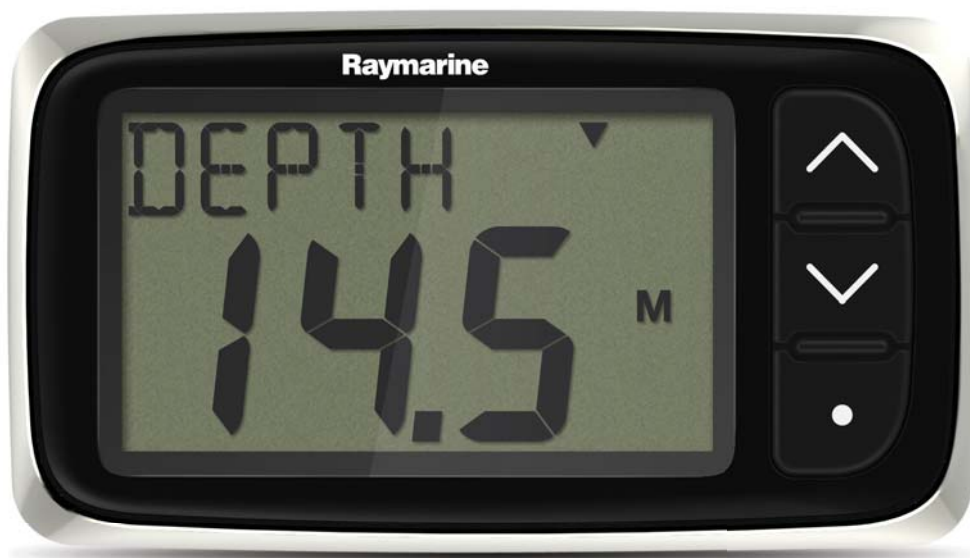

Основные характеристики

- Красная подсветка для лучшей видимости
- Интерфейс SeaTalk (SeaTalk ng при использовании конвертера)
- Встроенный интерфейс трансдюсера
- Размеры как у Raymarine ST40
- Большие цифры для простоты использования в море
- Низкое энергопотребление

Подойдет ли он для вашей лодки?

С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

Совет

i50



i50 Лар

- Скорость относительно воды, земли (требуется данные GPS)
- Температура воды
- Данные о пройденном пути

i50



i50 Эхолот

- Большие цифры
- Индикатор тренда глубины
- Минимальная и максимальная глубина
- Сигнализация глубины, мели, якорной стоянки

i50



i50 Tridata

- Комбинация глубины и скорости
- Легко читаемый 3-х линейный дисплей; выделенные данные глубины и скорости
- Пройденный путь, температура воды и SOG

i60



i60



i60 Бейдевинд

- Шкала 20° – 60°
- Прекрасный инструмент, когда один градус может стать решающим

i60 Ветер


- Аналоговые и цифровые данные
- Расчет направления/скорости истинного и вымпельного ветра (истинный ветер требует данных о скорости относительно воды)



Короткий / Длинный Датчик ветра

Совместим со следующими инструментами:

- i60 (непосредственное подключение)
- i70 через конвертер iTC-5



Датчик Ветра Rotavesta

Совместим со следующими инструментами:

- i40/i60 (непосредственное подключение)
- i70 через конвертер iTC-5



Беспроводной Датчик Ветра

Это надежный, беспроводной датчик, с питанием от солнечной батареи, отправляет данные с топа мачты на беспроводные дисплеи Raymarine.



Беспроводной Вертикальный Датчик Ветра

Беспроводной датчик с питанием от солнечной батареи для беспроводных дисплеев Raymarine.



Датчики Глубина / Скорость / Температура

Для получения информации о датчиках посетите наш сайт www.mikstmarine.ru Raymarine



Беспроводные инструменты Raymarine

Вы нуждаетесь в мгновенном доступе к точным данным с беспроводными инструментами Raymarine это возможно. Беспроводные инструменты Raymarine отображают все данные, в которых вы нуждаетесь, и нет необходимости в проводах проходящих через корпуса и мачту вашей яхты.



Совет

Подойдет ли он для вашей лодки?

С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.

Беспроводные Крузизные Дисплеи



T110 Многофункциональный Дисплей

- Питание от солнечной батареи
- Автономность 300 часов
- Отображение выбранных данных
- Большие цифры 38 мм (1.5")



T111 Комбинированный Дисплей

- Питание от солнечной батареи
- Автономность 300 часов
- Отображение двух типов данных
- Большие цифры 20 мм (0.8")



T112 Аналоговый Дисплей

- Питание от солнечной батареи
- Автономность 300 часов
- Цифровые и аналоговые данные
- Большие цифры 14 мм (0.56")
- Простые настройки

Беспроводные Гоночные Дисплеи



T210 Maxi Дисплей

- Большой дисплей с питанием от солнечной батареи с креплением на мачту
- Разработан для гоночных яхт
- Легко читаемый экран
- Большие цифры 50 мм (2 in)



T215 Двойной Maxi Дисплей

- Прекрасная видимость ночью
- Красные или оранжевые цифры для разных типов данных на выбор
- Управление и настройка с любого места на яхте с помощью беспроводного пульта Raymarine



T070 Race Master

- Тактический гоночный компас и индикатор ветра
- Курс и дистанция
- Отображение опережения или отставания
- Установка стартовой линии
- Кратчайшее расстояние до наветренного знака



Совет

Подойдет ли он для вашей лодки?

С учетом ограничений при производстве и печати, изображение дисплея управления выше является фактическим размером. Подходит ли он вам по размеру? Попробуйте сами и посмотрите.



T060 Micro Compass

- Легко читаемый дисплей
- Надежный и точный
- Тактическая шкала



T113 Беспроводной пульт

- Это не только пульт дистанционного управления, это необходимая вещь для тех, кто серьезно настроен на победу.
- Беспроводной пульт Raymarine это контроль, настройка и отображение всей необходимой информации, в том числе: тренд ветра; тренд скорости; VMG, SOG, COG, построение графиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

i40 Инструменты

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока

Потребление: Лэг и Ветер 25 мА; Эхолот 30 мА; Bidata 35 мА

Диапазон рабочих температур: от 0°C до +55°C

Подключения: SeaTalk, интерфейс транзьюсера. Совместимость с CAN шиной.

i50 Инструменты

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока

Потребление: <1 Вт (только дисплей) и 2.4 Вт максимум с подключенным транзьюсером

Ток: Лэг и Ветер 25 мА; Эхолот 30 мА; Tridata 35 мА

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +55°C

Подключения: 2 x SeaTalk, интерфейс транзьюсера. Совместимость с CAN шиной.

i60 Инструменты

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Диапазон напряжения питания: 10–16 В постоянного тока

Потребление: <1 Вт (только дисплей) и 2.4 Вт максимум с подключенным транзьюсером

Ток: 45 – 65 мА (только дисплей) и 200мА максимум с подключенным транзьюсером

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +55°C

Подключения: 2 x SeaTalk и интерфейс транзьюсера. Совместимость с CAN шиной.

i70 Инструменты

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Диапазон напряжения питания: 10.7–32 В постоянного тока

Потребление: 1.6 Вт

Диапазон рабочих температур: от -25°C до +55°C

Подключения: SeaTalk и интерфейс транзьюсера. Совместимость с CAN шиной.

Беспроводные Инструменты (Основные Характеристики)

Питание: Солнечная батарея (300 часов автономности)

Водозащита: Погружение до 10 м (32.8ft)

Вес: Maxi и Двойной Maxi 360 гр (0.79lb); Multi Цифровой и Аналоговый 360 гр (0.79lb);

Пульт 135 гр (0.29lb); Micro Компас 150 гр (0.33lb); Race Master 445гр (0.98lb)


Примечание: Все характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Общие Характеристики

Водозащита: IPX-6

Влажность: до 93%

Температура Хранения: от -30°C до +70°C

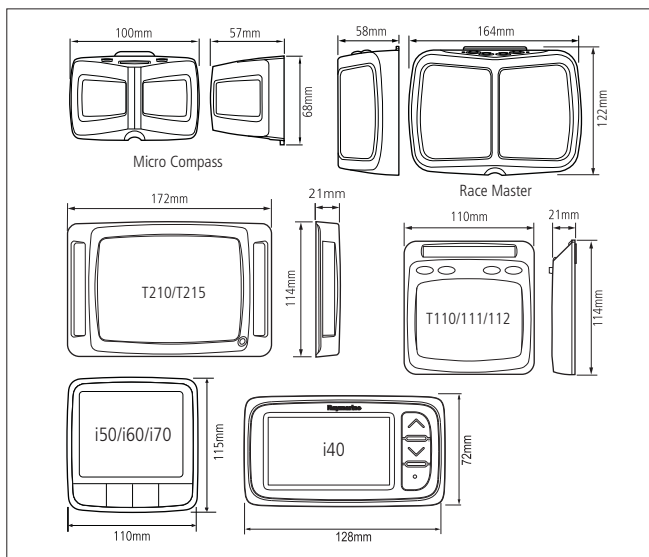

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

i40 Инструменты

E70063 i40 Лэг

E70064 i40 Эхолот

E70065 i40 Ветер

E70066 i40 BiData

i50 Инструменты

E70058 i50 Лэг

E70059 i50 Эхолот

E70060 i50 Tridata

i60 Инструменты

E70061 i60 Ветер

E70062 i60 Бейдевинд

i70 Инструменты

E22172 i70 Многофункциональный Цветной Дисплей

Беспроводные Инструменты

T210 Maxi Дисплей

T215 Двойной Maxi Дисплей

T113-868 Беспроводной Пульт

T070-868 Race Master

T060 Micro Компас

T110-868 Цифровой Дисплей

T111-868 Цифровой Двойной Дисплей

T112-868 Maxi Аналоговый Дисплей

Замечание о Безопасности

Продукция Raymarine предназначена для использования в качестве вспомогательных средств при осуществлении навигации и ей не должно отдаваться предпочтение при принятии навигационных решений. На точность работы оборудования может влиять множество факторов, включая погодные условия, дефект или сбой в работе оборудования, неправильная установка, неправильное обращение или использование. Только официальные государственные карты и извещения мореплавателям содержат всю актуальную информацию необходимую для безопасной навигации, и капитан несет ответственность за их добросовестное использование. Обязанностью пользователя является использование официальных государственных карт, извещений мореплавателям, быть предусмотрительным и обладать навигационными навыками при использовании изделий Raymarine.

Замечание о Содержании

Техническая и графическая информация, содержащаяся в настоящем каталоге, является наиболее актуальной на момент передачи каталога в печать. Тем не менее, вследствие политики компании Raymarine, направленной на постоянное совершенствование и обновление продукции, технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления. Таким образом, время от времени между характеристиками, указанными в настоящем каталоге, и фактическими характеристиками изделия могут возникать различия, за которые компания Raymarine не несет ответственности.

Характеристики

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Посетите сайт www.raymarine.com для получения информации об актуальных на текущий момент технических характеристиках. Некоторые изображения приведены только в качестве иллюстраций.

Торговые Марки

С перечнем торговых знаков можно ознакомиться на сайте www.raymarine.com.

Примечание: Оборудование описанное здесь, может требовать разрешения правительства США в экспортных целях. Любое использование в нарушение законодательства США запрещено.

3

РАСШИРЕНИЕ ГАРАНТИИ С 2 ДО 3 ЛЕТ БЕСПЛАТНО

Компания Raymarine предоставляет 2 года ограниченной гарантии (с возможностью расширения до 3 лет при регистрации продукта) на изделия установленные на судне при соблюдении классификаций указанных в данной брошюре. Полное описание гарантийных условий и условий регистрации вашего оборудования можно найти на сайте www.raymarine.com/warranty.

Raymarine UK Limited T: +44 (0)1329 246 700	Raymarine Asia Pty Ltd T: (+61) (0)2 9479 4800	Raymarine Inc. T: (+1) 603.324.7900
Raymarine France T: (+33) (0) 146497230	Raymarine Finland Oy T: (+358) (0) 207619937	Raymarine Italy T: (+39) 02 5695906
Raymarine Belgium (Order Processing) T: (+32) 765 79 41 74	Raymarine Denmark T: (+45) 4371 6464	Raymarine Germany GmbH T: (+49) (0) 40 237 8080
Raymarine Nederland T: (+31) (0) 26 361 4242	Raymarine Norway T: (+47) 69 264 600	Raymarine Sweden AB T: (+46) 317 633670

MIKSTMARINE
NAVIGATION EQUIPMENT

**Дистрибьютор Raymarine в
России компания MIKSTMARIN**
Тел.: + 7 495 788 05 08 info@
mikstmarine.ru
www.mikstmarine.ru



LT70067

Images and content for illustration purposes only.

Raymarine®
A FLIR COMPANY